

MFR60PN

MAYTAG® COMMERCIAL
ENERGY ADVANTAGE™

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΜΕΣΑΙΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ



ΜΥΘΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ MAYTAG

Μεγιστοποίηση της επένδυσής σας σε εξοπλισμό για περισσότερο από μισό αιώνα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ CONTROL

Τα ηλεκτρονικά control της Maytag® παρέχουν 15 εργοστασιακά προγράμματα κύκλων πλυσίματος, καθώς και τη δυνατότητα να δημιουργηθούν καινούργιοι και μοναδικοί κύκλοι. Επίσης, η επιλογή με ένα κουμπί του κύκλου πλυσίματος και τα πολυγλωσσικά control κάνουν την χρήση τους πολύ εύκολη για τον καθένα.

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

Σχεδιασμένες για να κάνουν την παροχή των απορρυπαντικών πιο γρήγορη, απλή και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι δοσομετρικές αντλίες της Maytag® Commercial επίσης διαθέτουν εύκολη πρόσβαση και στις εξωτερικές τους υποδοχές στο μηχάνημα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανάγκη ανοίγματος του πλυντηρίου. Το νέο σύστημα παρέχει επίσης σαφή ορατότητα για την στάθμη απορρυπαντικού, λευκαντικού και μαλακτικού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ:

- Μοιέρ με τεχνολογία ρύθμισης στροφών για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Σχεδιασμός μεγάλης χωρητικότητας με πολύ μεγάλο άνοιγμα πόρτας
- Εύκολα στη χρήση ηλεκτρονικά control
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ποσότητα νερού
- Σύστημα Turbowash™ μειώνει την χρήση νερού έως 44%
- Εξωτερικές υποδοχές απορρυπαντικού και μαλακτικού
- 8 υποδοχές για δοσομετρικές αντλίες απορρυπαντικού
- Πολύ μεγάλος σωλήνας αποχέτευσης
- Πολύ μεγάλη πόρτα φόρτωσης και λαβή πόρτας
- Εύκολη πρόσβαση service
- LCD ψηφιακή οθόνη προγραμματισμού σε πολλές γλώσσες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ:

- Βιομηχανικού τύπου λαβή πόρτας, ιμάντες και πλαίσιο
- Πολύ μεγάλος σωλήνας αποχέτευσης
- Ρουλεμάν κλειστού τύπου
- Καπάκι, πλαϊνά και πρόσωση από ανοξείδωτο ασάλι

LAUNDRY SOLUTIONS
YOU CAN *DEPEND ON.*

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΝΕΡΟ
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

ML100227A

*Συγκρινόμενα με προηγούμενα μοντέλα πλυντηρίων Maytag® MFR. Συνολικές εξοικονομήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανά μοντέλο.



Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Στην Maytag, πιστεύουμε ότι τα ανθεκτικά μηχανήματα πρέπει να παραμείνουν ακριβώς αυτά. Γι' αυτό και κάθε προϊόν Maytag είναι κατασκευασμένο από τα υψηλότερης ποιότητας υλικά και με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια κατασκευής. Είναι, επίσης, ο λόγος για τον οποίο στηρίζουμε τον εξοπλισμό μας με αξιόλογη εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη από τους επίσημους αντιπροσώπους της Maytag. Με απλά λόγια, όταν επιλέγετε προϊόντα Maytag, εξασφαλίζετε την ηρεμία σας





MFR60PN

MAYTAG® COMMERCIAL
ENERGY ADVANTAGE™
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΜΕΣΑΙΩΝ
ΣΤΡΟΦΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Maytag® Energy Advantage™ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΜΕΣΑΙΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	
MODEL	MFR60PN
MOTEP	
Inverter drive	•
Μεταβλητή Ταχύτητα	•
HP (kw)	3 (2.2)
Τάση	208-240V 1 ΦΑΣΗ / 3 ΦΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – amps	20
TACHYTHTA	
Ταχύτητα πλύσης - rpm	42
Ταχύτητα στυψίματος – max rpm	490
Ταχύτητα στυψίματος – max g-force	100
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ	
Παροχή νερού (mm)	19.05
Μέγιστη πίεση λειτουργίας - psi (mpa)	14.5-116 (0.1 – 0.8)
Μέγεθος αποχέτευσης (mm)	76 O.D.
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	
Κιλά	27
Όγκος κάδου (λίτρα)	270
Διάμετρος κάδου (cm)	74.93
Βάθος κάδου (cm)	61
ΧΡΩΜΑ	
Ανοξείδωτο Ατσάλι	•
ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ	
Με παλέτα kgr	470
Χωρίς παλέτα kgr	410
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
A) Ύψος - cm	138
B) Πλάτος - cm	87
C) Βάθος - cm	104
D) Ύψος από το πάτωμα έως το τέλος της πόρτας - cm	38.9
E) Βάθος μαζί με το χερούλι της πόρτας - cm	114
F) Ύψος από το πάτωμα έως το μέσο του σωλήνα αποχέτευσης - cm	88
G) Από το πλάι έως το κέντρο του σωλήνα αποχέτευσης - cm	43.5
Άνοιγμα πόρτας - cm	50.3

Δείτε συγκεκριμένες οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση. Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων η Maytag διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση.

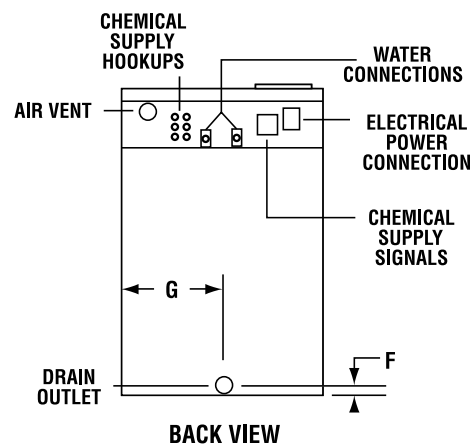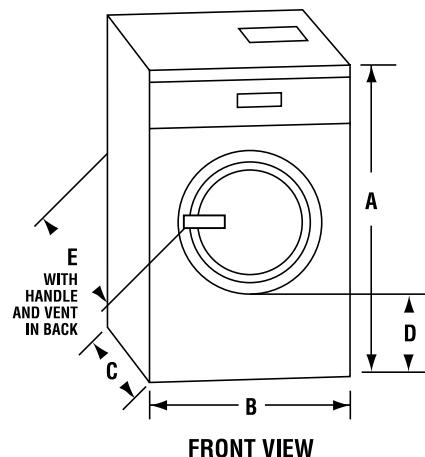

NEW YORK CITY
M.E.A.



3 ΧΡΟΝΙΑ - ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ, ΠΛΑΙΣΙΟ, ΚΑΔΟΣ, ΑΞΟΝΑΣ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ.

Για ένα χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς μέσα στο χρόνο που ορίζεται παραπάνω, τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά που αποτυγχάνουν στη συνήθη εμπορική χρήση, θα πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν χωρίς χρέωση για το ίδιο το ανταλλακτικό, και τον ιδιοκτήτη να πληρώνει όλα τα υπόλοιπα έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, της μεταφοράς και των τελωνειακών δασμών. Χημική ζημιά εξαιρείται από την όλες τις καλύψεις της εγγύησης. Βλέπε πλήρη εγγύηση για λεπτομέρειες.

www.exoplismoi.gr
ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

τηλ. 6972885773 – 6972169371
2751052052

Γιαβασόγλου 20
Τ.Κ. : 21053 Νέα Κίος Αργολίδας
email : info@exoplismoi.gr
xristos94@gmail.com